

Milwaukee[®]

MIX
FUEL

**EQUIPMENT
SYSTEM**



2020/21
GAMME

CONÇU POUR LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES DU MARCHÉ

Pour les utilisateurs professionnels, la productivité et la sécurité sont les clés du succès. Il est impératif de pouvoir trouver des solutions adaptées à leurs besoins quotidiens. Les systèmes sans fil FUEL™, M18™ et M12™ MILWAUKEE® forment le meilleur compromis pour atteindre performance, autonomie et productivité.

MX FUEL™ révolutionne le marché d'engins légers en offrant performance, autonomie, durabilité nécessaire à chaque métier, tout en supprimant les inconvénients : les vibrations, les émissions de gaz d'échappement, le bruit ainsi que les aléas liés à la maintenance des moteurs thermiques.



GARANTIE HEAVY DUTY

MILWAUKEE® outillages et batteries sont livrés avec une garantie standard d'1 an. Les extensions de garantie sont accessibles sur milwaukeetool.fr

La garantie des outils MX FUEL™ peut être étendue à 2 ans au maximum (1+1). Les batteries MX FUEL™ sont garanties en standard 1 an et cette garantie peut-être étendue à 2 ans maximum (1+1). Cette extension de garantie n'est valable qu'après enregistrement en ligne des outils dans les 30 jours suivants la date d'achat.

Chaque outil MILWAUKEE® est testé selon un processus certifié avant de sortir de nos usines afin d'être qualifié NOTHING BUT HEAVY DUTY™

Chez MILWAUKEE® outillage, nous sommes très fiers des produits et services que nous proposons à nos clients professionnels. L'extension de garantie est uniquement valable dans les pays mentionnés sur notre site d'enregistrement en ligne. Pour le secteur de la location, les produits MX sont garantis 6 mois sans extension possible. Pour connaître les termes et conditions générales rendez vous sur le site milwaukeetool.fr.





ÉQUIPEMENT REDÉFINI

Ce système surpasse les performances des outils thermiques et filaires pour offrir une expérience unique à l'utilisateur.



APPROCHE PAR MÉTIER

MX FUEL™ apporte une solution aux difficultés du terrain



LARGE GAMME

Nous lançons une large de gamme de produits compatible avec les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™.



PAS D'EMISSIONS



**PAS DE DIFFICULTÉS
DE DEMARRAGE**



PAS DE MELANGE



**PAS DE MAINTENANCE
DU MOTEUR**

ZERO EMISSIONS

MX FUEL™ tout en fournissant les mêmes performances que les outils filaires et thermiques, il ne rejette aucune émission .

Avec zéro émission de gaz d'échappement, cette nouvelle plateforme permet d'améliorer considérablement l'empreinte carbone, mais aussi participe à l'amélioration de la santé et de la sécurité des utilisateurs

en réduisant notablement le bruit et les vibrations.

Cela permet d'augmenter la productivité et de travailler en intérieur, dans des tranchées, tunnels ou même dans des mines sans risques d'être indisposé par les émissions de fumées. Il y a aussi un net gain de temps et d'argent, car plus besoin de remettre du carburant spécial ni de maintenir les moteurs.



TECHNOLOGIE INEGALÉE*

1 BATTERIE REDLITHIUM™

Leader de l'industrie sur la technologie lithium-ion

Design breveté contre les chutes, l'humidité et les conditions de chantier

Electronique brevetée qui optimise les performances de chaque outil



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENCE

L'électronique la plus avancée de l'industrie

Outils protégés contre les surchauffes et les surcharges

Assure une parfaite communication entre l'outil et la batterie

3 MOTEUR POWERSTATE™

Developpé sur mesure en fonction de l'outil

Optimisé pour atteindre performance, mobilité et productivité

Conçu avec des aimants haute qualité (néodymium) qui assurent puissance et longévité




ONE-KEY™ est une plateforme digitale pour les outils et les équipements, conçu pour faciliter le travail sur chantier.

SUIVRE, GERER ET SECURISER VOTRE EQUIPEMENT A PARTIR DE VOTRE SMARTPHONE OU DE VOTRE ORDINATEUR grace à la connectivité Bluetooth, si votre outil est perdu ou volé, vous pouvez le verrouiller à distance.

En savoir plus sur milwaukeetool.fr/one-key

**TOUS LES
OUTILS MX
FUEL™ ET LA
BATTERIE
MXF XC406
INTEGRE LA
TECHNOLOGIE
ONE-KEY™**

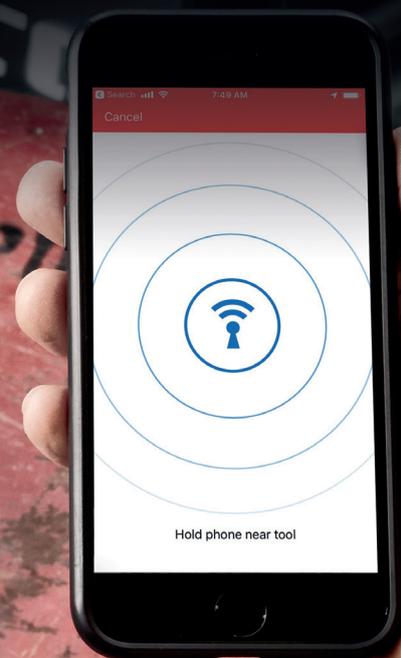


MX FUEL™

EQUIPMENT SYSTEM


REDLITHIUM™ BATTERIES ET CHARGEURS

LEADER MONDIAL SUR L'INNOVATION DE LA BATTERIE REDLITHIUM™

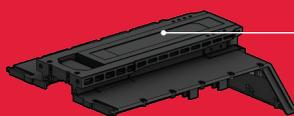

PROTECTION ROBUSTE

Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes.

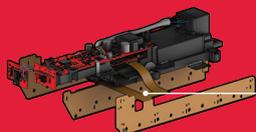


ELECTRONIQUE AVANCÉE

REDLINK™ assure une communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie.



LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE LITHIUM-ION

Les batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ combine la meilleure performance et qualité en terme de technologie lithium-ion, résultant de partenariats fort avec les meilleurs fabricants de cellules Lithium. MILWAUKEE® assure une performance et une autonomie optimum même pour les applications les plus énergivores grâce à la fiabilité de nos tests internes.

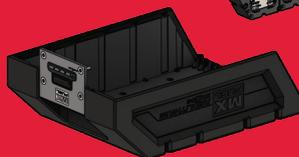

	MXF XC406	MXF CP203
Compatibilité	Compatible avec tous les équipements MX FUEL™	Compatible avec tous les équipements MX FUEL™
Temps de charge	90 min	45 min
Capacité	6.0 Ah	3.0 Ah
Témoin de charge	Oui	Oui
REDLINK™ intelligence	Oui	Oui
Compatible ONE-KEY™	Oui	Non
Code article	4933471837	4933471838

	MXF C
Compatibilité	CP + XC packs
Temps de charge	MXF CP406 – 90 min, MXF CP203 – 45 min
Témoin de charge	Oui
REDLINK™ intelligence	Oui
Contrôle de la température	Oui
Code article	4933471839

MXF XC406

BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH

- ✓ Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ combinent le meilleur de la technologie lithium -ION
- ✓ Elles délivrent dans un encombrement réduit une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler en toute liberté
- ✓ Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- ✓ Fonctionne jusqu'à -28.0°
- ✓ Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie
- ✓ Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, en tranché), en intérieur ...
- ✓ Offre une alternative aux machines thermiques
- ✓ Technologie ONE-KEY™ permet la gestion de flotte, la géolocalisation et se prémunir contre les risques de vol de ses équipements

MXF CP203

BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH

- ✓ Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ combinent le meilleur de la technologie lithium -ION
- ✓ Elles délivrent dans un encombrement réduit une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler en toute liberté
- ✓ Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- ✓ Fonctionne jusqu'à -28.0°
- ✓ Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie
- ✓ Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, en tranché), en intérieur ...
- ✓ Offre une alternative aux machines thermiques

	MXF XC406	MXF CP203
Code article	4933471837	4933471838



MXF C

CHARGEUR MX FUEL™

Code article: 4933471839

- ✓ Batterie MXF CP203 charge en 45 min
- ✓ Batterie MXF XC406 Charge en 90 min
- ✓ REDLINK intelligence™ minimise le temps de charge en régulant l'intensité de charge (4,5 A/h)
- ✓ Ventilateur intérieur optimise la performance et le temps de charge
- ✓ La batteries MX FUEL™ sont chargées à 80% en moins 30 min pour CP et en moins de 55 min pour la XC
- ✓ Une poignée de transport intégrée



MXF COS350

MX FUEL™ DECOUPEUSE BETON 350 MM



**COUPE
EXPRESS DU
DÉBUT À LA FIN**

125 MM
DE CAPACITÉ DE COUPE

**PAS DE GAZ
D'ÉCHAPEMENT**

CARACTERISTIQUES

- ✓ La première découpeuse béton 350 mm à batterie, au monde, assez puissante pour couper du béton armé sur une profondeur de 125 mm
- ✓ Mise en oeuvre rapide : 3 secondes pour démarrer l'outil, plus besoin de faire les mélanges essence + huile, et évite les maintenances liées au moteur thermique
- ✓ PAS DE GAZ D'ÉCHAPEMENT : Possibilité de travailler en intérieur en toute sécurité
- ✓ Puissance et performance équivalentes à un outil thermique, 5350 tours/min et 125 mm de profondeur de coupe
- ✓ Plus silencieux qu'une découpeuse thermique de capacité équivalente, avec très peu de vibrations et un poids bien équilibré
- ✓ Carter de protection ajustable sans outil, arrivée d'eau intégrée pour les coupes connectable avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Disponible séparément un chariot pour découpeuse MXF COSC permettant une découpe droite au sol
- ✓ MX FUEL™ nouvelle génération de moteur sans charbons POWERSTATE™, l'électronique REDLINK PLUS™ et les batteries REDLITHIUM™ offrent une performance, une durabilité et une autonomie inégalée même dans les applications les plus exigeantes
- ✓ Technologie ONE-KEY™ permet la gestion de flotte, la géolocalisation et prévient les risques de vols de ses équipements

SPECIFICATIONS

	MXF COS350-601
Vitesse à vide (tours/min)	5350
Diamètre de Lame (mm)	350
Profondeur de coup max (mm)	125
Poids avec la batterie (kg)	16,7
Inclus dans le Pack	1 x Batterie MXF XC406, 1 x Chargeur MXF C, 1 x Disque diamant, 1 x Sac
Code article	4933471833

MXF COSC

CHARIOT MX FUEL™ POUR DECOUPEUSE BETON 350 MM

Code article: 4933464883



- ✓ Chariot pour découpeuse béton 350 mm permet de réaliser des coupes droites jusqu'à 125 mm de profondeur
- ✓ Profondeur de coupe ajustable à une main, grâce à un levier intégré au chariot
- ✓ Possibilité de connecter le réservoir au chariot
- ✓ Possibilité de stoker une batterie supplémentaire sur le chariot
- ✓ Facilement pliable pour le transporter ou le ranger
- ✓ Fourni avec un réservoir de 11,4 litre

M18 BPFPH-0

M18 SWITCH TANK™

Code article: 4933464961

- ✓ Le pulvérisateur de 15 L M18™ SWITCH TANK™ est le premier réservoir interchangeable, du marché, sans pompe manuelle
- ✓ Possibilité d'adapter sur la base M18™ SWITCH TANK™, différents réservoirs en fonction des applications
- ✓ Pression de la pompe 8.27 Bar (120 PSI)
- ✓ Jusqu'à 2 heures d'autonomie, 12 h de plus avec la batterie M18™ 4.0 Ah



M18 BPFPH-WST

PULVÉRISATEUR DE 15L

Code article: 4933464965

- ✓ Totalement compatible avec SWITCH TANK™
- ✓ Le réservoir d'eau assure un débit d'eau constant pour couper ou carotter le béton. Il peut aussi être utilisé pour nettoyer les outils et le chantier
- ✓ Réservoir semi transparent avec une graduation pour connaître la quantité de liquide restant
- ✓ Poignée de transport large avec un large bec verseur pour une utilisation facilitée



SPEEDCROSS

VITESSE MAXIMALE, DURABILITE, FAIBLE VIBRATION !

- ✓ Disques universels pour une variété de matériaux
- ✓ Classé en 2 catégories pour une longévité maximum
- ✓ Segment de 10 mm de hauteur pour assurer une longévité dans le travail
- ✓ Segments soudés au laser pour assurer une meilleure performance
- ✓ Faible vibration



HUDD DISQUE DIAMANT
UNIVERSEL

PREMIUM SPEEDCROSS HUDD



Type	Diamètre de disque (mm)	Alesage du disque (mm)	Hauteur de segment (mm)	Largeur de coupe (mm)	Code article
HUDD 350	350	25,4	10	2,6	4932471985

DISQUE DIAMANT DUH



- ✓ Un disque soudé au laser de qualité supérieure affichant des performances exceptionnelles dans les matériaux durs comme le béton dur, les revêtements en pavés et les produits de maçonnerie.

Type	Diamètre de disque (mm)	Alesage du disque (mm)	Hauteur de segment (mm)	Largeur de coupe (mm)	Code article
DUH 350	350	25,4	10	2,8	4932471986

DISQUE PREMIUM POUR ACIER STEELHEAD™



- ✓ Le Disque STEELHEAD™ est le plus compatible pour l'acier et pour l'acier inoxydable, il convient aussi pour le béton armé
- ✓ Assure une coupe réussie grâce à la haute densité des diamants soudés
- ✓ Le disque diamant répond aussi aux besoins des pompiers et des opérations de sauvetage, grâce à sa polyvalence et ses segments premium

Type	Diamètre de disque (mm)	Alesage du disque (mm)	Hauteur de segment (mm)	Largeur de coupe (mm)	Code article
STEELHEAD™ 350	350	25,4	4	2,8	4932471988

DISQUE FIN METAL

Code article: 4932471989

- ✓ SCS41/350 x 4 x 25.4 mm
- ✓ Convient uniquement pour l'acier



BRIQUE CREUSE / FONTE DUCTILE

Code article: 4932472264

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25.4 mm
- ✓ Compatible pour la coupe de matériaux abrasifs et des tuyaux en fonte ductile

MXF DCD150

MX FUEL™ CAROTTEUSE DIAMANT 150 MM



**CAROTTEZ
EN TOUTE
SÉCURITÉ**

**JUSQU'À
152 MM
DE DIAMÈTRE**

**MISE EN
ŒUVRE
ULTRA RAPIDE**

CARACTERISTIQUES

- ✓ Carottage en toute sécurité à eau et à sec, offrant une performance équivalente au filaire, jusqu'à de 152 mm
- ✓ 2 vitesses réglables pour plus de polyvalence (diamètres et vitesses de carottage préconisés, directement gravé sur le corps de la machine)
- ✓ Vitesse 1 (1600 tpm) : carottage à eau ou à sec jusqu'au diamètre 75 mm
- ✓ Vitesse 2 (800 tpm) : carottage à eau ou à sec pour les diamètres 76 à 152 mm
- ✓ AUTOSTOP™ (Brevet MILWAUKEE®) assure un débrayage de l'outil + arrêt du moteur instantané en cas de perte de contrôle
- ✓ Niveau digital intégré pour aider à percer droit
- ✓ Témoins lumineux permettant à l'utilisateur d'adapter en temps réel la pression à exercer
- ✓ Témoins de charge intégré permettant de vérifier l'autonomie de la batterie
- ✓ Système d'arrivée d'eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ ou avec le système d'arrivée d'eau standard
- ✓ 1 ¼"UNC + ½" G emmanchement universel, permet d'interchanger facilement les couronnes
- ✓ Disponible séparément bati de forage pour MXF DR150 avec une fixation collier de 60 mm la plus répandue sur le marché
- ✓ MX FUEL™ nouvelle génération de moteur sans charbons POWERSTATE™, l'électronique REDLINK PLUS™ et le pack batterie REDLITHIUM™ offrent une performance, une durabilité et une autonomie inégalée même dans les applications les plus exigeantes
- ✓ Technologie ONE-KEY™ permet la gestion de flotte, la géolocalisation et prévient les risques de vols de ses équipements

SPECIFICATIONS

	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Vitesse à vide (tours/min)	0 – 800/0 – 1600	0 – 800/0 – 1600
Capacité de carottage dans le béton en 1 ^{ère} /2 ^{ème} vitesse	76 – 152/25 – 76	76 – 152/25 – 76
Emmanchement	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G
Équipement standard	Gachette de verrouillage, poignée sur le côté	Gachette de verrouillage, poignée sur le côté, MXF DR255TV bati de carottage
Inclus dans le Pack	2 x Batteries CP 3.0 Ah, 1 x Chargeur MXF C, coffret à roulette	2 x Batteries CP 3.0 Ah, 1 x chargeur MXF C, coffret à roulette
Code article	4933464887	4933471835



Compatible avec M18™ SWITCH TANK™ -
Pour plus d'information voir page 11



MXF DR255TV

MX FUEL™ BATI POUR CAROT- TEUSE PREMIUM

Code article: 4933472247

- ✓ Le bati MXF DCD150 MILWAUKEE® est parfaitement adapté à l'utilisation des couronnes longues
- ✓ Fixation par dépression (ventouse ou chevillage)
- ✓ Plaque de montage (60 mm) rapide
- ✓ Kit de fixation sur béton inclus (ref: 4932399731)



RÉSERVOIR D'EAU DE 10 LITRES

Code article: 4932399726



KIT COLLECTEUR D'EAU

Code article: 4932399727



POMPE A VIDE

Code article: 4932352094



JOINT D' ÉTANCHÉITÉ


Code article: 4931400613

- ✓ Joint d'étanchéité de remplacement pour MXF DR255TV



KIT DE FIXATION DU BATI

Code article: 4932399731



COURONNES SPECIALE POUR CAROTTAGE A EAU MX FUEL™



- ✓ Segment diamanté optimisé spécifiquement pour la caroteuse sans fil MX FUEL™
- ✓ Adapté pour Carroteuse filaire jusqu'à 2200 Watt
- ✓ Segment 10 mm soudé au laser pour une longévité accrue
- ✓ Reception standard 1/2" G pour les petits diamètres et 1 1/4" UNC pour les plus grands diamètres

Diamètre (mm)	Description	Emmanchement	Longueur utile (mm) B	Longueur totale (mm) A	Code article
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525	4932472188
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199

Description

Code article

Collecteur de poussière. Pour percer et carotter de Ø 25-152 mm. Les brosses optimisent l'aspiration et l'étanchéité des poussières.

Pour le carottage à sec uniquement. Tous les aspirateurs MILWAUKEE® équipés en standard du DEK 26 peuvent se connecter à ce collecteur de poussière.

4932471990



MXF DH2528H


MX FUEL™ DEMOLISSEUR 25 KG EMMAM- CHEMENT HEX 28 MM



1 BATTERIE
REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENCE



3 MOTEUR
POWERSTATE™

**FRAPPE PUISSANTE
AVEC PEU
DE VIBRATIONS**

**MOINS DE
CONTRAINTES :
PAS DE FIL ET PAS D'ESSENCE**

**CREUSEZ 12 M (200 MM DE
PROFONDEUR X 300 MM DE LARGE)
DE TRANCHÉ**
AVEC 1 SEULE BATTERIE MXF XC

CARACTERISTIQUES

- ✓ LE PREMIER MARTEAU DE DEMOLITION HEX 28 mm SUR BATTERIE du marché, avec la même performance que les outils thermiques, filaires et pneumatics
- ✓ Demolisseur Heavy Duty délivre 64 joules EPTA pour les applications les plus lourdes
- ✓ Moteur desolidarisé de la coque, ce qui permet de limiter les vibrations
- ✓ Seulement 5,17 m/s² pour pouvoir travailler jusqu'à 7 heures en continue sans atteindre le seuil maximum d'exposition journalière
- ✓ Cadence de frappe importante : 1,300 Cps/min pour une meilleure productivité
- ✓ Démolis jusqu'à 2 tonnes de béton ou 12 mètres de tranché (20 cm de profond et 30 cm de large) avec une batterie MXF XC406
- ✓ Equivalent à une outil filaire en terme de durabilité, avec témoins de maintenance intégré qui s'allume toutes les 40h, indiquant la nécessité de regraisser la mécanique de frappe
- ✓ MX FUEL™ nouvelle génération de moteur sans charbons POWERSTATE™, l'électronique
- ✓ REDLINK PLUS™ et les batteries REDLITHIUM™ offrent une performance, une durabilité et une autonomie inégalée même dans les applications les plus exigeantes
- ✓ Technologie ONE-KEY™ permet la gestion de flotte, la géolocalisation et prévient les risques de vols de ses équipements
- ✓ Disponible : Chariot DHT MXF avec rangement pour 4 burins et 1 support pour poser le chargeur et la batterie pour faciliter le transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)

SPECIFICATIONS

	MXF DH2528H-601
Emmanchement	28 mm Hex
Energie de frappe (EPTA)(J)	64
Cadence de frappe (Cps/min)	1300
Taux de Vibration (m/s ²)	5,17
Poids avec batterie (kg)	29,6
Inclus dans le pack	1 x Batterie MXF XC406, 1 x Chargeur MXF C, 1 burin plat + 1 burin pointe
Code article	4933471829




MXF DHT
**CHARIOT POUR
 DEMOLLISSEUR
 MX FUEL™**

Code article: 4933464879

- ✓ Chariot pour engin léger de démolition avec de larges roues pour déplacer l'outil facilement même sur chantier
- ✓ Crochet intégré pour le câble du chargeur et support pour poser le chargeur et la batterie lors du transport
- ✓ 4 espaces de rangement pour les burins avec des ressorts pour les maintenir en place et Crochet pour le câble du chargeur

**BURINS MX FUEL™
 28 MM HEX**

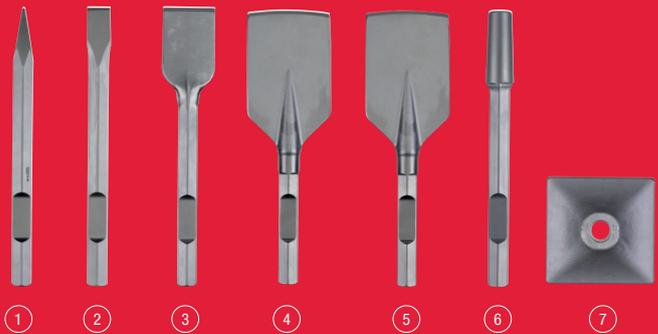

	Description	Longueur totale (mm)	Largeur de lame (mm)	Code article
1	Burin pointu 400 mm	400	-	4932459774
2	Burin plat 35 x 400 mm	400	35	4932459775
3	Burin large plat 75 x 400	400	80	4932459776
4	Burin bêche 100 x 400	400	125	4932459777
5	Coupe Asphalte 125 x 400	400	90	4932459778
6	Porte outils conique	-	-	4932459779
7	Plaque de damage 120 x 120 mm	200	200	4932459780

MXF LSDP

MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™



1 BATTERIE
REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™
INTELLIGENCE



3 MOTEUR
POWERSTATE™



POWERTREDZ™
SYSTÈME D'ASSISTANCE

ÉVITE LE
DÉSORDRE

CAPABLE
DE DÉGAGER
DES RACINES À 60 M

CARACTERISTIQUES

- ✓ POWERTREDZ™ système d'assistance électrique pour monter et descendre les escaliers
- ✓ Tambour complètement fermé évite le désordre
- ✓ Capable de dégager des racines à 60 m
- ✓ Pédale pour actionner le déboucheur avec un revêtement anti-glisse, et frein électronique qui débraye le tambour pour assurer un maximum de contrôle et de sécurité
- ✓ Tambour pour des câbles de canalisation de 16 mm de large x 30 m de long et 20 mm de large x 30 m de long
- ✓ Technologie ONE-KEY™ permet la gestion de flotte, la géolocalisation et prévient les risques de vols de ses équipements
- ✓ MX FUEL™ nouvelle génération de moteur sans charbons POWERSTATE™, l'électronique REDLINK PLUS™ et les batteries REDLITHIUM™ offrent une performance, une durabilité et une autonomie inégalée même dans les applications les plus exigeantes
- ✓ Livré avec 1 câble intérieur de 20 mm x 15,2 m, 1 câble intérieur de 20 mm x 7,6 m, et 9 têtes couteau à graisse

SPECIFICATIONS

	MXF LSDP-301
Vitesse à vide (tpm)	200
Diamètre max d'évacuation (mm)	200
Diamètre de la spirale (mm)	16-20
Longueur de câble (m)	30
Poids avec le pack batterie (kg)	56,6
Inclus dans le Kit	1 x Batterie MXF CP203, 1 x Chargeur MXF C, câble 20 mm et un Kit de tête couteau à graisse
Code article	4933471851



TÊTES DE DÉBOUCHAGE

TÊTE DROITE

POUR DÉGAGER DES BOUCHONS MOUS DE RÉSIDUS PILLEUX



Description	Code article
Tête droite	48532830

TÊTE BULBE COURTE

POUR DÉGAGER DES BOUCHONS MOUS DE RÉSIDUS TEXTILS ET FIBREUX



Description	Code article
Tête bulbe courte	48532831

TÊTE TRANCHANTE

POUR COUPER DES BOUCHONS DE RACINES ET BRINDILLES



Description	Code article
75 mm	48532832



Description	Code article
100 mm	48532833



Description	Code article
150 mm	48532834

TÊTE FER DE LANCE

PERFORATION DE BOUCHONS DURS MINÉRAUX



Description	Code article	Description	Code article
Petite ogive	48532835	Ogive moyenne	48532836

TÊTE À CHAÎNE

POUR DÉGAGER DES BOUCHONS GRAS ET VISQUEUX



Description	Code article	Description	Code article
70 mm	48532837	100 mm	48532838

KIT DE TÊTES ASSORTIES



Description	Code article
Kit de têtes assorties	48532840

RALLONGES DE CÂBLES

Dimensions	Code article
16 mm x 7,6 m	4932471701
16 mm x 15,2 m	4932471702
20 mm x 7,6 m	4932471703
20 mm x 15 m	4932471704

CÂBLE D'ANCRAGE

Longueur	Code article
16 mm	4932471707

CÂBLE PRINCIPAL

Dimensions	Code article
16 mm x 60 cm	4932471708
20 mm x 60 cm	4932471709

MXF TL

TOUR D'ÉCLAIRAGE MX FUEL™

IP56

1 BATTERIE REDLITHIUM™



2 TRUEVIEW™
L'ÉCLAIRAGE
HAUTE DÉFINITION

3 REDLINK PLUS™
INTELLIGENCE



SOLUTION
D'ÉCLAIRAGE DE
3 M LE PLUS
MOBILE

JUSQU'À
27.000
LUMENS
D'ÉCLAIRAGE AC/DC

**RESISTE AUX
FORTES RAFALLES
DE VENT**

CARACTERISTIQUES

- ✓ Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens en AC et jusqu'à 20.000 lumens en mode DC mode
- ✓ L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- ✓ Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cette éclairage est facile à transporter même en condition de chantier
- ✓ Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX

- FUEL™ est capable d'être installé en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et résiste au vent jusqu'à 55 km/h.
- ✓ La tour d'éclairage MX FUEL™ est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers
- ✓ Le boîtier de la batterie est scellé, il assure sa protection contre les éléments extérieurs (poussière, humidité ...)

- ✓ L'application ONE-KEY™ intégrée permet de contrôler, sécuriser et gérer votre parc d'équipement. Il est facile de paramétrer la puissance pour avoir la même luminosité et vérifier la charge de la batterie pour savoir quand il faut la changer
- ✓ Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branchée sur le secteur

SPECIFICATIONS

	MXF TL-601
Type d'ampoule	LED
Puissance d'éclairage Max. AC (lumens)	27.000/14.000/7000
Puissance d'éclairage Max. DC (lumens)	20.000/10.000/5000
Autonomie max. en mode AC (h)	infinie
Autonomie max. en mode DC (h)	3/6/12
Hauteur Max du mât (m)	3,1
Eclairage IP	56
Chargeur intégré	Oui
Poids avec le pack batterie (kg)	48
Inclus dans le Kit	1 x Batterie MXF XC406, chargeur intégré
Code article	4933471844

ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



SUIVRE



GERER



PARAMETRER
(TOUR D'ECLAIRAGE UNIQUEMENT)

**TELECHARGER L'APPLICATION GRATUITE ONE-KEY™
SUR L' APP STORE OU SUR GOOGLE PLAYSTORE.**



POUR PLUS D'INFORMATION RETROUVER NOTRE CATALOGUE OUTILLAGE ET ACCESSOIRES,
OU RENDEZ-VOUS SUR **MILWAUKEETOOL.FR**

Techtronic Industries France

ZA du Gué - BP05
77990 Le Mesnil Amelot
Tél: 01 60 94 69 75 - Fax : 01 60 94 61 01
scpro.fr@TTI-EMEA.com
www.milwaukeetool.fr

Distributé par: