

Milwaukee®



**EQUIPMENT
SYSTEM**



2026
SYSTEM RANGE

MENER LE CHANGEMENT

S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performance sans fil. Axé sur l'équivalence des outils thermiques, filaires et pneumatiques, MILWAUKEE® offre des performances pour les utilisateurs professionnels, tout en éliminant les risques liés aux émissions, au bruit, aux vibrations et à l'entretien de l'outil.

ZÉRO ÉMISSIONS.* ZÉRO COMPROMIS.



PERFORMANCE
ÉQUIVALENTE AU
THERMIQUE



FAIBLES
NUISANCES
SONORES



PAS D'ESSENCE
OU D'ÉMISSION



MOINS DE TEMPS
D'ARRÊT



AMÉLIORE LA
SÉCURITÉ SUR
LE CHANTIER



MEILLEURE
PRODUCTIVITÉ

L'UE VISE LA
NEUTRALITÉ CLIMATIQUE
D'ICI 2050**



S'ENGAGER POUR ZÉRO GAINS NETS

Les décisions prises au cours de la prochaine décennie joueront un rôle essentiel afin de déterminer la voie à suivre jusqu'en 2050.

D'ici à 2030*, les émissions totales de CO2 devraient diminuer d'environ 45 % par rapport aux niveaux de 2010.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS ?

Les États membres de l'UE devront élaborer des stratégies à long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et respecter leurs engagements. Les projets risquent d'être fermés s'ils ne respectent pas les normes d'émission.

QUE FAISONS NOUS CHEZ MILWAUKEE ?



GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSE TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ

PAS DE PERTE DE PUISSANCE,
PAS DE PERTE DE PRODUCTIVITÉ,
MEILLEUR POUR VOTRE PERSONNEL.

MEILLEUR POUR NOTRE PLANÈTE.

Avec zéro émission, il n'y a pas de limites aux lieux de travail, à l'intérieur, sous terre ou dans des zones reculées sans source d'énergie disponible. L'alimentation par batterie de Milwaukee supprime les limites traditionnelles du chantier et ouvre de nouvelles possibilités de travail.



TECHNOLOGIE INÉGALÉE*

1 BATTERIE REDLITHIUM™

Leader de l'industrie sur la technologie lithium-ion

Design breveté contre les chutes, l'humidité et les conditions de chantier

Electronique brevetée qui optimise les performances de chaque outil

REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENCE

L'électronique la plus avancée de l'industrie

Outils protégés contre les surchauffes et les surcharges

Assure une parfaite communication entre l'outil et la batterie

3 MOTEUR POWERSTATE™

Développé sur mesure en fonction de l'outil

Optimisé pour atteindre performance, mobilité et productivité

Conçu avec des aimants haute qualité (néodymium) qui assurent puissance et longévité



RETROUVEZ LA GAMME MILWAUKEE® MX FUEL™

2X PLUS DE CAPACITÉS

PLUS DE 30 SOLUTIONS en 2026




REDLITHIUM™ FORGE™

PUISSANCE MAXIMALE | CHARGE PLUS RAPIDE | DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE*

POURQUOI REDLITHIUM™ FORGE™ ?

TECHNOLOGIES DE CELLULES LITHIUM-ION



- ✓ MEILLEURE PUISSANCE
- ✓ MOINS DE SURCHAUFFES
- ✓ CHARGE PLUS RAPIDE
- ✓ 50% DE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE EN MOINS PAR CELLULE

GÉNÉRATION D'ÉLECTRONIQUE



- ✓ MAXIMISER LA PUISSANCE FOURNIE À L'OUTIL
- ✓ ACCÉLÉRER LA VITESSE DE CHARGE
- ✓ RÉTRO-COMPATIBILITÉ AVEC L'ENSEMBLE DU SYSTÈME

DESIGN



- ✓ GESTION THERMIQUE AVANCÉE
- ✓ PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS
- ✓ CONÇU POUR RÉSISTER AUX ENVIRONNEMENTS DIFFICILES DES CHANTIERS

PROTECTION AVANCÉE



- ✓ REVÊTEMENT EN POLYMÈRE BREVETÉ CONTRE LES INFILTRATIONS D'EAU : PROTECTION CONTRE L'EAU ET LES DÉBRIS
- ✓ COQUE RÉSISTANTE : PROTECTION CONTRE LES HUILES, GRAISSES ET SOLVANTS COURANTS

JUSQU'À 2 FOIS PLUS D'AUTONOMIE, UNE CHARGE 2 FOIS PLUS RAPIDE ET UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

COMPARAISON DES TEMPS DE CHARGE

MX FUEL™ SUPERCHARGEUR

MXF SC
ART# 4932492630

MXF C
ART# 4933471839

MXF HD812 4932492128	MXF XC608 4932492130	MXF XC406 4933471837	MXF CP203 4933471838
65 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN
160 MIN	110 MIN	90 MIN	45 MIN

JUSQU'À 100% DE CHARGE

BATTERIES MX FUEL™

- ✓ Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie lithium-ion la plus performante et de la plus haute qualité
- ✓ Elles délivrent dans un encombrement réduit, une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler dans les endroits avec des points d'alimentation difficile d'accès.
- ✓ Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- ✓ Fonctionne jusqu'à -28.0°
- ✓ Électronique avancée pour une communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur et ainsi maximiser les performances et l'autonomie
- ✓ Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, tranchée), en intérieur ...

	FORGE™ MXF HD812	FORGE™ MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Système	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Nombre de batterie(s)	1	1	1	2	1	2
Temps de chargement chargeur MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Temps de charge chargeur MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Poids (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Réf	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161

REDLITHIUM™

CHARGEUR MX FUEL™

- ✓ Charge toutes les batteries MX FUEL™
- ✓ Temps d'arrêt réduit et meilleure productivité
- ✓ L'intelligence REDLINK™ optimise le temps de charge de chaque batterie en régulant l'intensité
- ✓ Transport aisé avec la poignée intégrée
- ✓ Un éclairage LED indique 80% d'état de charge

	MXF SC	MXF C
Port de charge	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Type de chargement	Unitaire	Unitaire
Type d'alimentation	Filaire	Filaire
Poignée de transport	Oui	Oui
Fixation murale	Non	Oui
Poids (kg)	8.9	2.7
Emballage	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
Réf	4932492848	4933471839

MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR



	FORGE™ MXF NRG-406	FORGE™ MXF FORGENRG-802	FORGE™ MXF FORGENRG-122
Système	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Inclus dans le kit	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC608 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479160	4933493548	4933493549

REDLITHIUM™

MXF PBE

MX FUEL™ BATTERIE DÉPORTÉE



RETIRE TOUT LE POIDS DE LA BATTERIE MX FUEL™ DES MAINS DE L'UTILISATEUR

MAINTIEN DES PERFORMANCES MAXIMALES EN FOURNISSANT LA MÊME PUISSANCE QUE L'UTILISATEUR ATTEND DE TOUT ÉQUIPEMENT MX FUEL™

LE SYSTÈME D'ATTACHE ADAPTABLE PERMET D'UTILISER MANUELLEMENT L'OUTIL À PARTIR DU SOL, D'UN ASCENSEUR, D'UNE ÉCHELLE OU D'UN ÉCHAFAUDAGE.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Réduit le poids de l'outil jusqu'à 45 % en ajoutant la batterie au harnais du sac à dos.
- ✓ Fonctionne avec les batteries XC et HD sur les équipements portatifs sans compromis ergonomique
- ✓ Maintien des performances maximales
- ✓ Jusqu'à 2 fois plus d'autonomie avec les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™
- ✓ Harnais sac à dos détachable
- ✓ Poignée pliante pour faciliter le transport ou la suspension
- ✓ Fonctionne avec toutes les batteries MX FUEL™
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe

SPEC

	MXF PBE-0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	11.5 (MXF HD812)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498067

MXF PBET-24

MX FUEL™ CÂBLE DE BATTERIE DÉPORTÉE DE 2,4 M AVEC EMPREINTE BATTERIE

Réf. 4932498068

- ✓ Câble de remplacement de 2.4m avec adaptateur
- ✓ L'adaptateur d'attache vous permet d'utiliser des équipements portatifs depuis le sol, un ascenseur, une échelle ou un échafaudage.



MXF PS



MX FUEL™ GÉNÉRATEUR



REDLITHIUM™

PLUS D'ÉNERGIE SUR DEMANDE

ENERGIE PORTABLE DE PARTOUT

ENERGIE PLUS EFFICIENTE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe.
- ✓ Fournit jusqu'à 3 600 watts maximum et 1 800 watts continus d'énergie, alimentant tout les outils: à forte demande 16A aux appareils électroniques sensibles.
- ✓ Pas d'émissions polluantes et un fonctionnement silencieux permettent une utilisation en toute sécurité à l'intérieur.
- ✓ Le générateur sur batterie élimine le coût de l'essence et de l'entretien, réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité du chantier.
- ✓ Le chargeur intégré permet à l'utilisateur de charger toute batterie MX FUEL™ lorsque le générateur est branché sur secteur.
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application.
- ✓ La conception robuste de l'arceau de sécurité assure la durabilité de l'outil sur les chantiers extérieurs.
- ✓ Fonctionne avec une ou deux batteries pour une meilleure durée de fonctionnement.

SPEC

	MXF PS-602
Puissance de fonctionnement [W]	1,800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Inclus dans le kit	2 x MXF XC406 Packs Batteries, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479266



MXF PC50



MX FUEL™ PLAQUE VIBRANTE



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Première Plaque Vibrante réversible de cette catégorie de poids
- ✓ Plaque Vibrante la plus rapide du marché avec une semelle de 50cm
- ✓ 2 modes de vitesse délivrent un meilleur contrôle et le rythme nécessaire pour plus d'efficacité
- ✓ Bouton poussoir de contrôle accessible sur la poignée
- ✓ La poignée est facilement renversable pour changer de direction
- ✓ Poignée repliable pour un transport facilité et un stockage sur chantier plus efficace
- ✓ Compacte jusqu'à 325m² / 40 min sur une charge de batterie MXF HD812
- ✓ Pas de maux de tête liés aux gaz d'échappement, avec les mêmes performances moteur
- ✓ Disponible séparément: Cuve à eau, patin de pavage et kit de roues
- ✓ La jauge affiche la charge restante
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe

MANCHE RÉVERSIBLE , POUR UN FONCTIONNEMENT DANS 2 SENS

2 MODES DE VITESSE

JUSQU'À 325M²/ 40 MIN AVEC UNE CHARGE D'UNE BATTERIE MXF HD812

SPEC


	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Centrifugal force [kN]	16	16
Travel direction	Reversible	Reversible
Max. travel speed [m/min]	26	26
Réglages vitesse	2	2
Plate length [mm]	558	558
Plate width [mm]	508	508
Tool height with handle folded [mm]	584	584
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	79 (MXF HD812)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493267	4933493268

MXF PC50 PP

PATIN DE PAVAGE POUR PLAQUE VIBRANTE MX FUEL™

Réf. 4932493273

- ✓ L'installation de l'outil se fait directement sur la plaque vibrante pour un accès rapide et facile
- ✓ Compactage dans les deux sens sur les briques, les pavés et les pierres de terrasse
- ✓ A utiliser avec la Plaque Vibrante MX FUEL™ (MXF PC50)



MXF PC50 WT

RÉSERVOIR D'EAU POUR PLAQUE VIBRANTE MX FUEL™

Réf. 4932498924

- ✓ Réservoir d'eau de 13 litres avec fixation rapide
- ✓ Débit réglable pour un contrôle facile et un débit d'eau optimisé
- ✓ A utiliser avec la Plaque Vibrante MX FUEL™ (MXF PC50)



MXF COS350G2



DÉCOUPEUSE 350MM MX FUEL™



REDLITHIUM™

COUPE LA PLUS RAPIDE DU DÉPART JUSQU'À LA FIN

CAPACITÉ DE COUPE
350MM

RAPIDSTOP™ / FREIN
DE DISQUE: LE DISQUE
S'ARRÊTE EN MOINS DE 3S

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Alimenté par batterie, elle peut être utilisée à l'intérieur grâce à l'absence d'émissions.
- ✓ Le système Anti-Kickback empêche les utilisateurs de se blesser en cas de rebond
- ✓ RAPIDSTOP™ / Frein de disque: le disque s'arrête en moins de 3s
- ✓ Performances équivalentes à celles du thermique avec une vitesse maximale à vide de 5370 tr/min et une profondeur de coupe de 125 mm.
- ✓ Des coupes plus rapides, du début à la fin : le démarrage par bouton-poussoir en 3 secondes élimine la nécessité de mélanger l'essence et l'huile, et évite l'entretien du moteur.
- ✓ La découpeuse 350 mm alimentée par batterie délivre la puissance nécessaire pour couper du béton armé
- ✓ Fournie avec un disque diamant 350mm HUDD (4932471985) & un sac pour batteries et chargeur
- ✓ Pour des coupes précises sur de grandes longueurs, utilisez le chariot pour découpeuse MX FUEL™
- ✓ Arrivée d'eau intégrée pour les découpes à l'eau compatible avec le système de réservoir et pulvérisateur d'eau interchangeable M18™ SWITCH TANK™
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe

SPEC

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Vitesse à vide (tr/min)	5370	5370
Ø mm	350	350
Profondeur de coupe (mm)	125	125
Max d'alimentation d'eau (bar/PSI)	4/ 58	4/ 58
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	13.4 (MXF XC608)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Contractor Bag	2 x MXF XC608 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Contractor Bag
Livré avec	Disque diamant 350mm HUDD SPEED-CROSS™ (4932471985) & sac	Disque diamant 350mm HUDD SPEED-CROSS™ (4932471985) & sac
Réf	4933480478	4933480480



MXF COSCG2

MX FUEL™ CHARIOT DÉCOUPEUSE

Réf. 4933493264



- ✓ Chariot pour découpeuse 350mm pour réaliser des coupes droites avec une capacité de profondeur maximale de 125 mm
- ✓ Poignée de contrôle ajustable en hauteur et facile à atteindre pour régler la profondeur d'une seule main.
- ✓ Fixation sans outil de la machine et du réservoir d'eau, compatible avec le pulvérisateur interchangeable M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'alimentation en eau
- ✓ Mobilité totale grâce au stockage de la batterie supplémentaire sur le chariot

M18 BPFPH-0

BASE PULVÉRISATEUR À DOS M18™ SWITCH TANK™

Réf. 4933464961

- ✓ Le pulvérisateur à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel
- ✓ La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants portables de la base moteur M18™ SWITCH TANK™.
- ✓ Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- ✓ 120 PSI (8.3 Bar) de pression.
- ✓ Pression réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur



REDLITHIUM™

M18 BPFP-WST

RÉSERVOIR À EAU 15L M18™ SWITCH TANK™

Réf. 4933464965

- ✓ Compatible avec la gamme SWITCH TANK™
- ✓ Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Également utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements



SPEEDCROSS™ ADD

- ✓ Le disque ADD est spécifique pour les découpes d'asphalte
- ✓ Noyau doublement tendu pour une meilleure durabilité et une meilleure stabilité lors de la coupe.



Type	Ø disque (mm)	Alésage Ø (mm)	Hauteur de segment (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Réf
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	4932478952

SPEEDCROSS

- ✓ Vitesse de couple élevé, longue durée de vie, peu de vibration
- ✓ Lame universelle pour différents matériaux.
- ✓ Classé dans deux catégories pour une durée de vie maximale.
- ✓ Segments de 10 mm pour assurer une longévité et une durée de vie accrue.



SPEEDCROSS HUDD



Type	Ø disque (mm)	Alésage Ø (mm)	Hauteur de segment (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Réf
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	4932471985

DISQUES DIAMANT DUH

- ✓ Un disque soudé au laser de qualité supérieure affichant des performances exceptionnelles dans les matériaux durs comme le béton dur, les revêtements en pavés et les produits de maçonnerie.



Type	Ø disque (mm)	Alésage Ø (mm)	Hauteur de segment (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Réf
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

DISQUES PREMIUM STEELHEAD™

- ✓ Les lames STEELHEAD™ sont les plus adaptés pour l'acier et acier inoxydable. Aussi adapté pour le béton armé.
- ✓ La haute densité de diamants brasés spéciaux assure une coupe très rapide



Type	Ø disque (mm)	Alésage Ø (mm)	Hauteur de segment (mm)	Épaisseur de coupe (mm)	Réf
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

DISQUES À TRONÇONNER POUR MÉTAUX PRO+ - MINCES

- ✓ Utilisation : Disques à tronçonner très minces. Idéals pour l'acier inoxydable et résistant à l'acide. Pour tous les métaux et aciers très durs.
- ✓ Caractéristiques : Durée de vie améliorée, temps de coupe réduit, réduction des poussières. Moins de perte de matériel.
- ✓ *Livraison uniquement en présentoir de comptoir. Commandes uniquement par les quantités minimales de commandes ou par leurs multiples (ex: 50, 100, 150...)



Type	Ø disque (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage Ø (mm)	Réf
SCS 41 / 350	350	4	25.4	4932471989

DISQUE DUCTILE ET MULTI-MATÉRIAUX

- ✓ Applications: fonte ductile, métaux non ferreux et pierre.
- ✓ * Quantité minimum de commande = 10 pcs. Les commandes> 10 pièces doivent être commandées par multiples de 10 (c'est-à-dire 10, 20, 30, 40)



Type	Ø disque (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage Ø (mm)	Réf
CCS 41 / 350	350	4	25.4	4932472264



MXF CVHF



AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE MX FUEL™

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ L'aiguille vibrante haute fréquence MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier
- ✓ Compacte jusqu'à 55m³ de béton avec 1x batteries MXF XC608
- ✓ Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, éliminant les mouvements répétitifs d'un démarrage par traction et réduisant les temps d'arrêt, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution
- ✓ Conception modulaire permet à l'utilisateur d'enlever le sac à dos pour les murs et colonnes
- ✓ Conception modulaire - permet de basculer entre le style sac à dos et mallette en un clic
- ✓ Gamme d'arbre flexible de 2m jusqu'à 10m de longueur sans perte de puissance
- ✓ La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longs flexibles
- ✓ Systèmes d'attache: arbre flexible et tête pour les aiguilles vibrantes sont disponibles séparément
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe



REDLITHIUM™

CONCEPTION MODULAIRE SAC À DOS

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UN TEMPS D'INSTALLATION RÉDUIT

COMPACTE JUSQU'À 55M³ DE BÉTON AVEC 1X BATTERIES MXF XC608

MXF PSC



MX FUEL™ RÈGLE VIBRANTE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ La règle vibrante MX FUEL™ est la solution idéale pour travailler sur de larges zones de travail en offrant des performances similaires au thermique sans les inconvénients.
- ✓ Peut tirer des profils jusqu'à 4.9m
- ✓ Le bouton poussoir de démarrage délivre une puissance instantanée en éliminant les mouvements de démarrage et réduisant les temps d'arrêt, ce qui permet de faire le travail plus rapidement sans perte de puissance ou d'autonomie
- ✓ Le moteur brushless POWERSTATE™ délivre une puissance pour entrainer des profils jusqu'à 9000VPM avec une vitesse variable grâce une gâchette ce qui donne un contrôle maximum sur béton sec et humide
- ✓ Poignées pliables pour un transport sur chantier facilité
- ✓ Système d'attache du profil rapide à l'aide deux boulons
- ✓ Autonomie de 2h par charge avec un profil de 3.65m et une batterie MXF CP203
- ✓ Les profils sont disponibles séparément
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe



REDLITHIUM™

PEUT TIRER DES PROFILS JUSQU'À 4.87M

PAS DE MAUX DE TÊTE LIÉS AU THERMIQUE

2H PAR CHARGE AVEC UN PROFIL DE 3.65M

SPEC

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Vibrations [1/min]	11,500	11,500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	10.4 (MXF XC608)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC608 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498132	4933498133

FLEXIBLE POUR AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE MX FUEL™

	Ø (mm)	Longueur (m)	Réf
MXF CVSHF-2/44	44	2	4932498135
MXF CVSHF-5/44	44	5	4932498136
MXF CVSHF-10/44	44	10	4932498137
MXF CVSHF-2/57	57	2	4932498917
MXF CVSHF-5/57	57	5	4932498138
MXF CVSHF-10/57	57	10	4932498139



SPEC

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Vibrations [1/min]	9,000	9,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Livré avec	-	-
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479771	4933479772

PROFILS POUR RÈGLE VIBRANTE MX FUEL™ (MXF PSC)

	Longueur (m)	Poids (kg)	Réf
MXF PSB-1.22m	1.22	3.6	4932479776
MXF PSB-1.83m	1.83	5.5	4932479777
MXF PSB-2.44m	2.44	7.3	4932479778
MXF PSB-3.00m	3.00	9.1	4932479779
MXF PSB-3.65m	3.65	10.9	4932479780
MXF PSB-4.25m	4.25	12.8	4932479781
MXF PSB-4.87m	4.87	14.6	4932479782



MXF CVBP

MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ MX FUEL™ aiguille vibrante sac à dos est la solution idéale pour travailler sur de plus grandes surfaces, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif sans avoir besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier
- ✓ Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø63 mm pour une consolidation optimale, même dans un béton plus dense
- ✓ Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendez
- ✓ Conception modulaire permet à l'utilisateur de retirer facilement les harnais du sac à dos pour une utilisation optimale pour les murs et les poteaux en béton
- ✓ Conception modulaire permet à l'utilisateur de basculer entre le style sac à dos et la mallette pour une polyvalence maximale
- ✓ Accepte les aiguilles de 2 m à 6 m et têtes de Ø25 mm à 63 mm
- ✓ Compacte jusqu'à 40 m³ de béton avec 2 batteries MXF XC406
- ✓ La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguilles
- ✓ Systèmes d'attache: arbre flexible et tête pour les aiguilles vibrantes sont disponibles séparément



REDLITHIUM™

ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MXF CVBC

MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Conception compacte et fine pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobiles
- ✓ Sangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile
- ✓ Equipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrage
- ✓ MX FUEL™ aiguille vibrante portative est la solution idéale pour travailler dans les murs et les colonnes en béton, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif. Ainsi il n'y a pas besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier.
- ✓ Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de Ø63 mm pour une consolidation optimale, même dans le béton le plus dense
- ✓ Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendez
- ✓ Accepte les aiguilles jusqu'à 6.4m et des têtes jusqu'à Ø63 mm sans perte de puissance
- ✓ Compacte jusqu'à 40m³ de béton avec 2 batteries MXF XC406
- ✓ La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguilles
- ✓ Les flexibles et têtes sont disponibles séparément



REDLITHIUM™

PUISSANCE POUR UTILISER
DES TÊTES JUSQU'À 63MM
DE DIAMÈTRE

JUSQU'À 40 M³ DE BÉTON AVEC 1
BATTERIES MXF XC406 AVEC UNE
TÊTE DE 38MM ET UN FLEXIBLE DE 2M

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ
GRÂCE À UN TEMPS
D'INSTALLATION RÉDUIT

PUISSANCE POUR UTILISER
DES TÊTES JUSQU'À 63MM
DE DIAMÈTRE

JUSQU'À 40 M³ DE BÉTON AVEC 1
BATTERIES MXF XC406 AVEC UNE
TÊTE DE 38MM ET UN FLEXIBLE DE 2M

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ
GRÂCE À UN TEMPS
D'INSTALLATION RÉDUIT

SPEC

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrations [1/min]	11,200	11,200	11,200
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 2 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479595	4933479591	4933479593

SPEC

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrations [1/min]	11,200	11,200	11,200
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 4 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479607	4933479608	4933479610

CONSTRUISEZ VOTRE KIT

MXF CVBP-602

**MX FUEL™
AIGUILLE
VIBRANTE SAC
À DOS**

Réf. 4933479591



OR

MXF CVBC-602

**MX FUEL™ AIGUILLE
VIBRANTE
COMPACTE**

Réf. 4933479608



CHOISISSEZ L'ARBRE DE VOTRE AIGUILLE VIBRANTE



CHOISISSEZ VOTRE TÊTE D'AIGUILLE VIBRANTE

	Dalles MXF CVBP	Dalles MXF CVBC	Fonda- tions MXF CVBP	Fonda- tions MXF CVBC	Colonnes MXF CVBP	Colonnes MXF CVBC	Murs MXF CVBP	Murs MXF CVBC	Réf	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	
MXF CVS- 6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	

	Ø (mm)	Réf	
Têtes d'ai- guille vibrante	25	4932479839	
	38	4932478612	
	50	4932478613	
	63	4932479840	



MXF WBT60



TALOCHEUSE À BÉTON 600MM MX FUEL™

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Offre une expérience de finition douce et équilibrée avec une performance de 5 CV
- ✓ AUTOSTOP™ pour une meilleure protection de l'utilisateur
- ✓ Jusqu'à 35min d'autonomie par charge
- ✓ Vitesse variable de la pale de 30 à 160 tr/min
- ✓ Poignée d'accélération ergonomique pour un meilleur contrôle
- ✓ Réglage de la hauteur du guidon pour plus de confort
- ✓ Cadran de réglage du pas pour un réglage précis de la pale
- ✓ Crochet de levage pour une plus grande maniabilité sur le chantier
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe



REDLITHIUM™

MXF WBT90



TALOCHEUSE À BÉTON 900MM MX FUEL™

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Offre une expérience de finition douce et équilibrée avec une performance de 5 CV
- ✓ AUTOSTOP™ pour une meilleure protection de l'utilisateur
- ✓ Jusqu'à 25min d'autonomie par charge
- ✓ Pale variable, vitesse maximale de la pale jusqu'à 130 tr/min
- ✓ Poignée d'accélération ergonomique pour un meilleur contrôle
- ✓ Réglage de la hauteur du guidon pour plus de confort
- ✓ Cadran de réglage du pas pour un réglage précis de la pale
- ✓ Crochet de levage pour une plus grande maniabilité sur le chantier
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application



REDLITHIUM™

PUISSANCE 5 CV

AUTOSTOP™ POUR UNE
MEILLEURE PROTECTION DE
L'UTILISATEUR

JUSQU'À 35MIN
D'AUTONOMIE PAR
CHARGE

PUISSANCE 5 CV

AUTOSTOP™ POUR UNE
MEILLEURE PROTECTION
DE L'UTILISATEUR

JUSQU'À 25MIN
D'AUTONOMIE PAR
CHARGE


SPEC

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Vitesse du moteur (t/min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Vitesse à vide (tr/min)	70 - 160	70 - 160
Ø (mm)	610	610
Épaisseur (mm)	933	933
Longueur (mm)	1422	1422
Largeur (mm)	762	762
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	62 (MXF HD812)	62 (MXF HD812)
Livré avec	1 x set de pales (4pcs)	1 x set de pales (4pcs)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498325	4933493601

MXF WBT60CB

SET DE PALES (4PCS) POUR TALOCHEUSE MX FUEL™ 600MM

Réf. 4932498918

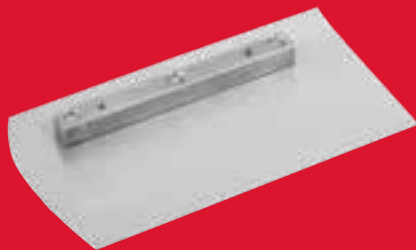

MXF WBT60P

DISQUE POUR TALOCHEUSE MX FUEL™ 600MM

Réf. 4932498919



SPEC

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Vitesse du moteur (t/min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Vitesse à vide (tr/min)	60 - 130	60 - 130
Ø (mm)	914	914
Épaisseur (mm)	1028	1028
Longueur (mm)	1600	1600
Largeur (mm)	939	939
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	80 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Livré avec	1 x set de pales (4pcs)	1 x set de pales (4pcs)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498326	4933493602

MXF WBT90CB

SET DE PALES MIXTES (4PCS) POUR TALOCHEUSE MX FUEL™ 900MM

Réf. 4932498920



MXF WBT90FLB

SET DE PALES FLOTTANTES (4PCS) POUR TALOCHEUSE MX FUEL™ 900MM

Réf. 4932498922



MXF WBT90P

DISQUE POUR TALOCHEUSE MX FUEL™ 900MM

Réf. 4932498921



MXF WBT90FIB

SET DE PALES DE FINITIONS (4PCS) POUR TALOCHEUSE MX FUEL™ 900MM

Réf. 4932498923



MXF RAM



MX FUEL™ PILONNEUSE



2 MODES DE VITESSE, 25 MIN D'AUTONOMIE SOIT PLUS DE 400M PAR CHARGE

STABILITÉ ET DÉTECTEUR D'INCLINAISON POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS N'IMPORTE QUEL ENVIRONNEMENT

INTERFACE UTILISATEUR CENTRALISÉE MONTÉE SUR LA POIGNÉE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Pas de maux de tête liés au thermique dans les tranchées
- ✓ Performances équivalentes au thermique
- ✓ Commandes intégrées sur la poignée pour une meilleure sécurité de l'utilisateur
- ✓ Les 2 modes de vitesse permettent à l'utilisateur d'avoir un contrôle maximal de l'outil et d'adapter le rythme pour plus d'efficacité
- ✓ Commandes à bouton-poussoir accessibles sur la poignée
- ✓ La jauge affiche la charge restante
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

SPEC

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Centrifugal force [kN]	16	16
Cadence de frappe (cps/min)	680	680
Max. travel speed [ml/min]	20	20
Travel direction	One-Way	One-Way
Plate length [mm]	345	345
Plate width [mm]	280	280
Niveau de vibration (m/s²)	7.2	7.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	77.9 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498158	4933498159



MXF SMP2



MX FUEL™ POMPE IMMERGÉE



JUSQU'À 18 M DE HAUTEUR DE REFOULEMENT

MODE ECO POUR UNE AUTONOMIE AMÉLIORÉE

JUSQU'À 25 MINUTES D'AUTONOMIE ET 10 000 LITRES PAR CHARGE AVEC LA BATTERIE MX FUEL™ XC8.0

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ 3 modes d'opération pour un débit idéal
- ✓ Mode Eco pour une autonomie améliorée
- ✓ Détection automatique: On, Off, Débit Automatique
- ✓ Jusqu'à 18 m de hauteur de refoulement
- ✓ Débit de 320 l/min pour une meilleure productivité
- ✓ Notifications à l'utilisateur via la télécommande
- ✓ Plus de générateurs lors d'une utilisation en intérieur ou souterraine
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application

SPEC

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Débit (l/min)	320	320
Hauteur de refoulement (m)	18	18
Vitesse (tr/min)	2000 - 3500	2000 - 3500
Réglages vitesse	3	3
Water outlet size [mm]	25.4	25.4
Indice de protection (IPX)	Pump head IPX8	Pump head IPX8
Run dry auto shut_off	Oui	Oui
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC608 Packs Batteries, MXF FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498162	4933498163





MXF DH2528H

MX FUEL™ DEMOLISSEUR 25 KG EMMANCHEMENT HEX 28 MM



REDLITHIUM™

**PUISSANCE DE FRAPPE
IMPORTANTE AVEC DE
FAIBLES VIBRATIONS**

**PAS DE FILS OU
D'ESSENCE**

**12M DE TRANCHÉE PAR
CHARGE AVEC UNE
PROFONDEUR DE 200MM
ET LARGEUR DE 300MM**

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Le premier Démolisseur 28 mm Hex sur batterie du marché, aussi puissant qu'un démolisseur thermique ou pneumatique
- ✓ Démolisseur délivrant jusqu'à 64 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- ✓ Technologie anti-vibration permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée
- ✓ Vibrations réduites, 5,17m/s² seulement, afin de pouvoir travailler jusqu'à 7 heures en continu sans atteindre le seuil maximum d'exposition journalière
- ✓ 1300 Cps/min pour détruire rapidement et efficacement pour tout types d'applications
- ✓ Démolis jusqu'à 2 tonnes de béton ou 12 mètres de tranchée (20 cm de profondeur et 30 cm de large) avec une batterie MXF XC406
- ✓ Equivalent à un outil filaire en terme de durabilité, avec un témoin de maintenance intégré qui s'allume toutes les 40h, indiquant la nécessité de regraisser la mécanique de frappe
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

SPEC

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Réception	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Force de frappe (J) (EPTA)	64	64
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	1300	1300
Vibration de burinage (m/s ²)	5.17	5.17
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf.	4933478985	4933464877



**FLOATING
BODY**



MXF DHT

MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

Réf. 4933464879

- ✓ Trolley pour démolisseur léger qui dispose de grandes roues en caoutchouc pour se déplacer n'importe où
- ✓ Sangle de retenue du marteau de démolition intégrée et emplacements de fixation entièrement métalliques
- ✓ 4 emplacements de rangement pour les burins avec des ressorts permettant de les maintenir en place



AS 30 MAC

ASPIRATEUR 30L, CLASSE M

Réf. 4933459415

- ✓ Cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- ✓ Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- ✓ Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- ✓ Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil



AS 42 MAC

ASPIRATEUR 42L, CLASSE M

Réf. 4933459418

- ✓ Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- ✓ Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- ✓ Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- ✓ Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil



BURINS K-HEX 28 MM



	Designation	Longueur Totale mm	Largeur (mm)	Réf
1.	Burin pointu K-Hex de 400 mm	400	-	4932459774
2.	28 mm K-Hex 400 x 35 mm burin plat	400	35	4932459775
3.	Burin large plat 400 mm K-Hex 28 mm	400	80	4932459776
4.	Ciseau-bêche HEX de 28 mm	400	125	4932479221
5.	Coupeur d'asphalte HEX de 28 mm	440	115	4932479222
6.	Porte-outil HEX de 28 mm	390	-	4932479223
7.	Plaque de serrage HEX de 28 mm	200	200	4932479224

SYSTÈME D'ASPIRATION POUR BRISE BÉTON

Réf. 4932471992

- ✓ Emmanchement universel - compatible avec la plupart des démolisseurs 28 & 30 mm. Perfect Match avec le démolisseur MX FUEL™ 28 mm
- ✓ compatible avec burins plats et burins pics
- ✓ Design affinés pour atteindre les espaces restreints
- ✓ Collier de serrage pour connexion aux aspirateurs MILWAUKEE®
- ✓



MXF DCD350



CAROTTEUSE 350MM MX FUEL™



PUISSANCE POUR
CAROTTER DES TROUS DE
350 MM

CAROTTAGE FACILE DE
PARTOUT

CONNEXION RAPIDE
SANS OUTIL

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Montée sur un bâti de carottage, la carotteuse diamant jusqu'à 350 mm de diamètre, vous permet de carotter en toute confiance avec des performances similaires au filaire
- ✓ L'outil possède 4 vitesses qui varie en fonction des diamètres de carottage pour de larges applications
- ✓ Vitesse 1: jusqu'à 51 mm / Vitesse 2: 51 - 76 mm / Vitesse 3: 76 - 152 mm / Vitesse 4: 152 - 350 mm
- ✓ Jauge de pression pour aider l'utilisateur à appliquer la force optimale et améliorer la durée de vie de la machine et de l'accessoire
- ✓ Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G emmanchement universel, compatible avec les couronnes les plus courantes
- ✓ Peut être utilisée avec une pompe à vide (en option) pour les surfaces lisses
- ✓ Connexion rapide entre la carotteuse et le bâti sans outil
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe

SPEC

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Capacité béton (mm)	350	350
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200
Réception	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	54 (MXF HD812)	54 (MXF HD812)
Livré avec	Bâti MXF DCD350 DR	Bâti MXF DCD350 DR
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF HD812 Packs Batteries, MXF SC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493142	4933493143

MXF DCD350 VP

PLAQUE À DÉPRESSION MX FUEL™

- ✓ Plaque à dépression avec jauge de pression
- ✓ Connexion sans outil à la carotteuse 350mm MX FUEL™
- ✓ Carottage jusqu'à Ø300 mm avec la pompe à vide recommandée (4932352094)



MXF DCD150

MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM



CAROTTEZ EN TOUTE
CONFIANCE

PERCE DES TROUS
JUSQU'À 152MM

MEILLEURE PRODUCTIVITÉ
GRÂCE À UN TEMPS
D'INSTALLATION PLUS RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Carotez avec plus d'assurance en offrant une performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm
- ✓ 2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliques
- ✓ Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu'au diamètre 75 mm à 1600 tpm
- ✓ Vitesse 2 : pour les couronnes du diamètre 76 à 152mm à 800 tpm
- ✓ AUTOSTOP™ assure le débrayage de l'outil en évitant une rotation excessive lors de la perte de contrôle
- ✓ Niveau digital intégré pour aider à percer droit
- ✓ Jauge de pression pour aider l'utilisateur à appliquer la force optimale
- ✓ Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage
- ✓ Système d'injection intégré pour les carottage humide qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'arrivée d'eau
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G emmanchement universel
- ✓ Disponible séparément : bâti de forage MXF DR255TV avec une fixation collier de 60 mm, la plus répandue sur le marché
- ✓ S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

SPEC

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Capacité de perçage du béton 1ère 2ème vitesse [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Réception	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Livré avec	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gâchette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bati de carottage
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Coffret	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Coffret
Réf	4933478986	4933464887	4933471835



MXF DR255TV

MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE

- ✓ Poignée d'entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main
- ✓ Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandue sur le marché
- ✓ Système d'arrivée d'eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Avec colonne extra-longue à utiliser avec la carotteuse MXF DCD150, pour percer des trous jusqu'à Ø250 mm



WCHP-TK

COURONNES DIAMANT À EAU MX FUEL™ THIN KERF

- ✓ Réception standard 1/2" G pour les petits diamètres & 1 1/4" UNC pour les plus gros diamètres
- ✓ Les segments soudés au laser garantissent une protection contre la rupture.
- ✓ Soudure laser de 10 mm pour une durabilité supérieure.



MXF DCD350-150 AP

PLAQUE D'ADAPTATION MX FUEL™

- ✓ Permet de connecter la MX FUEL™ Carotteuse 150 mm au bâti MXF DCD350 DR MX FUEL™



WCHP & WCHP-SB above 52 mm

COURONNES DIAMANT À EAU WCHP & WCHP-SB DIAMÈTRES SUPÉRIEURS À 52 MM

- ✓ Filetage 1/4" standard 1.
- ✓ Type & Diamètre gravés sur la réception pour une visibilité à long terme.
- ✓ Segments soudés au laser pour des performances de premier plan.
- ✓ Segment de 10 mm de hauteur pour une durée de vie supérieure.



ACCESSOIRES POUR MXF DCD150

Description		Réf	
	Kit de fixation à usage exclusif dans le béton. Un foret de Ø16 mm est nécessaire pour fixer l'ancrage de suspension. Le kit comprend un boulon de goujon, un outil de réglage, un écrou à oreilles, une rondelle et 5 pièces d'ancrage M12	4932399731	
Kit de fixation	Pompe à vide VP6 pour la fixation de la carotteuse sur des surfaces lisses et uniformes. Capacité d'aspiration: 850 mbar. Max. pression de vide: 6 m³/h / 100 l / min. Tension nominale: 220-240 V. Livré avec 5 m de tuyau avec connexion DW7	4932352094	
	Joint de remplacement pour pompe à vide	4931400613	
	Réservoir d'eau WT 10. Capacité de 10 litres, acier, réservoir d'eau avec revêtement polyester intérieur et extérieur. Pompe en laiton avec une pression max de 6 bar. Tuyau de 2,5 m avec système de connexion rapide s'adaptant directement aux carotteuses Milwaukee®	4932399726	
Carottage à eau	La base du sac à dos sans fil (M18 BPPFH-401) et le réservoir à eau (M18 BPFT-WST) garantissent une pression d'eau optimale en un clic et offrent la combinaison parfaite pour chaque application de carottage à eau. Capacité de 15 l, jusqu'à 12 réservoirs avec une batterie M18™ 4,0 Ah	4933464962	
		4933464965	
	Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec un trépan Ø 180 mm max. Convient pour le carottage en suspension	4932399727	
	Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec un trépan Ø 152 mm max. Convient pour le carottage en suspension	4932478073	
Carottage à sec	Extracteur de poussière pour perforateur et carotteuse de 25 à 152 mm Ø. Brosses pour améliorer l'extraction de la poussière	4932471990	

MXF PTR2

MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Capacité de filetage de 1/8" jusqu'à 2"
- ✓ Un seul outil : Coupez, ébavurez et filetez avec un seul outil
- ✓ Performances exceptionnelles avec 2 vitesses de 39 et 59 TR/MIN équivalent aux outils filaires
- ✓ Mobilité maximale grâce à ses roues, son système abaissable et son installation sans outil
- ✓ Système de graissage automatique intégré avec réservoir d'huile
- ✓ La capacité unique de stockage vertical réduit l'espace de stockage utilisé pendant le transport ou dans l'entrepôt.
- ✓ Autonomie sur une journée de travail complète, soit jusqu'à 140 cycles avec une batterie MX FUEL™ 6.0 Ah
- ✓ Grande polyvalence grâce aux mors à l'avant et à l'arrière qui possède un système d'étau cela permet l'utilisation d'accessoires de rainurage à l'arrière de la machine

REDLITHIUM™

FACILE À TRANSPORTER

INSTALLATION ET NETTOYAGE RAPIDE

JUSQU'À 140 CYCLES EN 3/4" AVEC UNE CHARGE D'UNE BATTERIE MX FUEL™ 6.0 AH

SPEC

	MXF PTR2-601
Réglages vitesse	2
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 39/ 0 - 59
Taille de filetage (inch)	1/8"-2"
Livré avec	Set de peignes BSPT HS 1/2"-3/4", set de peignes BSPT HS 1"-2", 1x bidon d'huile minérale
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933492100

PTR2 DH NPT

TÊTE DE FILETAGE NPT POUR MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™

Réf. 49165100



PTR2 CW

LAME DE COUPE TUBE POUR MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™

Réf. 48361401



HUILE MINÉRALE DE FILETAGE

Réf. 4932493462



PEIGNES POUR FILIÈRE

Designation	Type	Taille de filetage (inch)	Réf
PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	48361205
PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	48361206
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2 - 3/4	4932492924
PTR2D 1" - 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 2	4932492925
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	4932492926
PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	4932492927
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	4932492928
PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	4932492929



PTR2 DH BSPT

TÊTE DE FILETAGE BSPT POUR MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™

Réf. 49165103



PTR2 RC

CÔNE D'ÉBAVURAGE POUR MX FUEL™ FILIÈRE STATIONNAIRE 2" ONE-KEY™

Réf. 49165105



HUILE SYNTHÉTIQUE DE FILETAGE, 5LITRES

Réf. 4932493463





MXF LSDP

MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™



ASSISTANCE
POWERTREDZ™

CONTIENT LES
SALETÉS

PEUT NETTOYER DES
RACINES JUSQU'À 60M

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Technologie POWERTREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- ✓ Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m
- ✓ Le tambour entièrement fermé élimine tous risques pour l'utilisateur et la zone de travail avec un meilleur confinement des saletés tout en débouchant les canalisations
- ✓ Pédale pour actionner le déboucheur avec un revêtement anti-glisse, et frein électronique qui débraille le tambour pour assurer un maximum de contrôle et de sécurité
- ✓ Capacité du tambour MX FUEL™: câbles de 16 mm x 30 m de long et 20 mm x 30 m de long
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

SPEC

	MXF LSDP-301
Vitesse à vide (tr/min)	200
Capacité de canalisation (mm)	75 - 200
Diamètre de la spirale (mm)	20
Longueur de la spirale (m)	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Livré avec	1 câble 20 mm x 15.2 m, 1 câble 20 mm x 7.6 m , 1 x coffret de 9 têtes
Inclus dans le kit	1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933471851



ACCESSOIRES POUR MXF LSDP

	Description	Convient au déboucheur MXF LSDP	Réf	
Câbles à spirale	Rallonge de câble 16 mm x 7.6 m	✓	4932471701	
	Rallonge de câble 16 mm x 15.2 m	✓	4932471702	
	Rallonge de câble 20 mm x 7.6 m	✓	4932471703	
	Rallonge de câble 20 mm x 15.2 m	✓	4932471704	
	Câble d'ancrage 16mm	✓	4932471707	
	Câble principal 16 mm x 60 cm	✓	4932471708	
	Câble principal 20mm x 600 mm	✓	4932471709	
Spirale droite	Tête droite pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532830	
Têtes en entonnoir	Tête bulbe courte pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532831	
	Tête tranchante 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532832	
	Tête tranchante 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532833	
Tête coupe racine	Tête tranchante 150 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532834	
	Petite ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm	✓	48532835	
	Ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm	✓	48532836	
Têtes à chaines	Tête à chaines 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532837	
	Tête à chaines 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532838	
Set de têtes	Coffret de 9 têtes pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532840	
Tuyau de guidage pour déboucheur MX FUEL	Tuyau de guidage pour MXF LSDP	✓	4932478110	
Clé pin	Clé pin pour tout type de câbles	✓	4932471717	

MXF TL



MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE



REDLITHIUM™

ECLAIRAGE 3M INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR PORTATIF

27 000 LUMENS DE PUISSANCE D'ÉCLAIRAGE

RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- ✓ L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- ✓ Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cet éclairage est facile à transporter même en condition de chantier
- ✓ Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installée en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et résiste au vent jusqu'à 55 km/h.
- ✓ La tour d'éclairage MX FUEL™ est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers
- ✓ Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieurs (poussière, humidité ...)
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- ✓ Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branchée sur le secteur

SPEC

	MXF TL-601
Système	MX FUEL™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MX FUEL™
Ampoule	LED
Intensité Lumineuse Maximum sur secteur Haute/Moyenne/Basse (lumens)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Intensité Lumineuse Maximum sur batterie Haute/Moyenne/Basse (lumens)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Autonomie maximum sur secteur (h)	Illimité
Autonomie max avec une MXF XC406 [h]	3/ 6/ 10
Hauteur maximum du mat (m)	3.1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Carton
Réf	4933471844



MXF TLIC



MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE COMPACTE



REDLITHIUM™

15 000 LUMENS DE PUISSANCE LUMINEUSE

JUSQU'À 10H D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE DE 6 AH

PLUS PORTABLE, ÉCLAIRAGE JUSQU'À 2.4M EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Technologie d'éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec une puissance d'éclairage de 15 000 lumens en mode batterie ou filaire pour une éclairage de zone ou de tâche
- ✓ Possibilité de tourner la tête d'éclairage, ce qui permet à l'utilisateur de diriger la lumière là où elle est nécessaire.
- ✓ Poids léger de 17 kg sans batterie permet un transport aisé sur les terrains humides et accidentés des chantiers avec un minimum d'effort.
- ✓ La compatibilité PACKOUT™ permet à l'utilisateur de transporter et stocker la lampe en utilisant le système PACKOUT™
- ✓ Avec son mat manuel, l'éclairage est installé en moins de 10s et peut monter jusqu'à 2.4m
- ✓ Les deux pieds assurent la stabilité lors de l'utilisation de l'éclairage.
- ✓ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- ✓ IP56

SPEC

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas (lumens)	15,000/ 10,000/ 5,000	15,000/ 10,000/ 5,000
Max. runtime high medium low	4/ 8/ 12	4/ 8/ 12
Max. height (m)	2.4	2.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	21.8 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Carton	1 x MXF XC406 Pack Batterie, MXF FC Chargeur, Carton
Réf	4933498075	4933498072



REDLITHIUM[™] USB

UN SYSTÈME, PLUS DE 25 OUTILS

M12

UN SYSTÈME, PLUS DE 125 OUTILS

M18

6.0Ah REDLITHIUM FORGE

UN SYSTÈME, PLUS DE 325 OUTILS

MX FUEL

UN SYSTÈME, PLUS DE 30 OUTILS

MILWAUKEE[®] EST LE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS

CONSOMMABLE

PLUS DE 4000 SOLUTIONS

OUTILS À

PLUS DE 1400 SOLUTIONS

RANGEMENT

PLUS DE 190 COMBINAISONS

EPI

PLUS DE 1000 SOLUTIONS

ONE-KEY™

DÉBLOQUE LES CHANTIERS NUMÉRIQUES

ONE-KEY™ est une plateforme digitale pour les outils et les équipements, conçu pour faciliter le travail sur chantier. Suivre, gérer et sécuriser votre équipement à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur grâce à la connectivité Bluetooth.

Si votre outil est perdu ou volé, vous pouvez le verrouiller à distance.

En savoir plus sur milwaukeetool.fr/one-key

**TOUS LES
OUTILS
MX FUEL™,
LE SUPER
CHARGEUR,
LES BATTERIES
XC ET HD ONT
LA
TECHNOLOGIE
ONE-KEY™
INTÉGRÉE**



LOCALISATION



GESTION



PERSONALISATION

(TOUR D'ÉCLAIRAGE MX SEULEMENT)



**TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GRATUITE
ONE-KEY™ SUR L' APP STORE OU SUR
GOOGLE PLAYSTORE.**



POUR PLUS D'INFORMATION RETROUVER NOTRE CATALOGUE OUTILLAGE ET ACCESSOIRES,
OU RENDEZ-VOUS SUR **MILWAUKEETOOL.FR**

Distribué par:

Techtronic Industries France

ZA du Gué - BP05

77990 Le Mesnil Amelot

Tél: 01 60 94 69 75 - Fax : 01 60 94 61 01

scpro.fr@TTI-EMEA.com

www.milwaukeetool.fr

"La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par TTI est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Toutes les données incl. les conditions de service et de garantie ainsi que la gamme de produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression ou les erreurs. Copyright 2021 - Milwaukee Electric Tools"