


# INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO

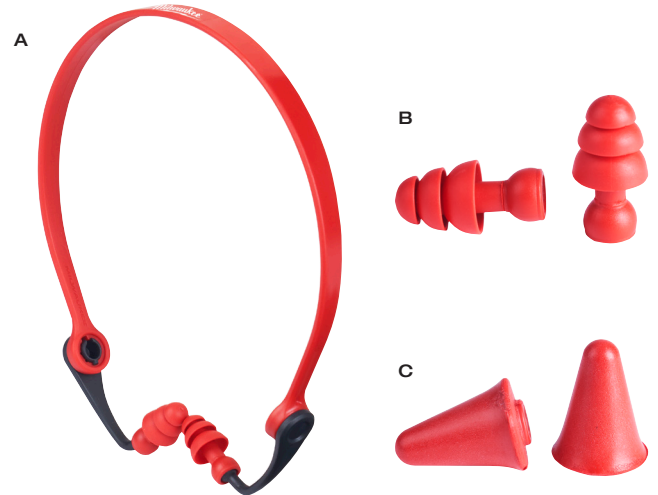

## CARATTERISTICHE

- 3 modi di utilizzo: sopra la testa, sotto il mento e dietro il collo.
- Grande versatilità e facilità di regolazione per il massimo comfort.
- Per cambiare posizione dell'archetto non è necessario sfilare i tappi, in modo da avere una protezione continua.
- Facile sostituzione, degli inserti intercambiabili in schiuma e TPR inclusi.
- Archetto resistente e confortevole per un utilizzo prolungato.
- Certificato europeo per la protezione dell'udito: EN 352-2 (tappi per le orecchie SNR TPR = 32 dB; tappi per le orecchie in schiuma SNR = 33 dB).
- DPI di CAT III.

## GUIDA AL CONFEZIONAMENTO

	DESCRIZIONE	MATERIALE	CERTIFICAZIONE	ATTENUAZIONE DEL RUMORE (DB)	CONFEZIONAMENTO	QUANTITÀ	COD. ART.
A	ARCHETTO AURICOLARE	ARCHETTO: ABS, POM; INSERTI: POLIURETANO O TPR	EN 352-2:2020; SNR = 32 DB	32 DB SNR (H = 32; M = 28; L = 27 DB)	CONFEZIONE TRASPARENTE	1	4932478135
B	RICAMBIO INSERTI IN TPR - 5 PAIA	TPR	EN 352-2:2020 SNR = 32 DB	32 DB SNR (H = 32; M = 28; L = 27 DB)	CONFEZIONE TRASPARENTE	5	4932478549
C	RICAMBIO INSERTO IN SPUGNA - 5 PAIA	SCHIUMA POLIURETANICA	EN 352-2:2020 SNR = 33 DB	33 DB SNR (H = 35; M = 30; L = 27 DB)	CONFEZIONE TRASPARENTE	5	4932478550