

VISIERE BOLT™

CARATTERISTICHE

- Visiera integrale con campo visivo panoramico.
- Il Sistema BOLT™– garantisce la compatibilità tra gli accessori, con un sistema di fissaggio facile e intuitivo ed un'ampia gamma di accessori BOLT™ disponibili.
- Compatibile con la torcia BOLT™: possibilità di sollevare la visiera/visore anche con la torcia installata sull'elmetto.
- Installazione e rimozione estremamente facile e intuitiva.
- Lente in policarbonato.
- Lente certificata antigraffio "K" secondo EN166.
- Lente certificata antiappannamento "N" secondo EN166.
- Sono disponibili 2 colorazioni di lenti: trasparente e grigia.
- La versione Compact offre un design sottile e compatto. La versione a rete in acciaio, ha una resistenza agli urti classificata F secondo EN 1731. Suggesta per utenti OPE e nei settori del calcestruzzo, agricoltura, silvicoltura, giardinaggio, cura del verde, etc...
- Le versioni a rete hanno il 60% di trasmissione della luce.
- Visiera certificata secondo EN 166. Visiera in rete d'acciaio certificata secondo EN 1731.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

6 anni dalla data di produzione o 2 anni dalla data del primo utilizzo.

MODELLI


DESCRIZIONE	COD. ART.
VISIERA TRASPARENTE TOTALE COMPACT - 1 PEZZO	4932479943
VISIERA GRIGIA TOTALE COMPACT - 1 PEZZO	4932479944
VISIERA A RETE D'ACCIAIO TOTALE COMPACT - 1 PEZZO	4932479945
RICAMBIO VISIERA TRASPARENTE TOTALE COMPACT - 5 PEZZI	4932492327
RICAMBIO VISIERA GRIGIA TOTALE COMPACT - 5 PEZZI	4932492328
RICAMBIO AGGANCI PER VISIERE COMPACT - 1 PEZZO	4932492329



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu

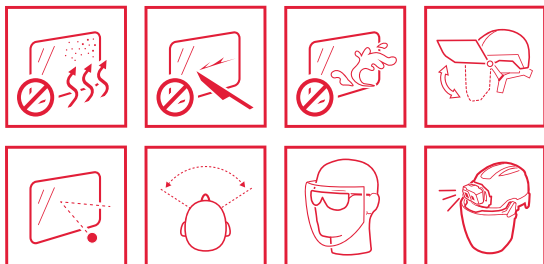

VISIERE BOLT™

ISTRUZIONI PER LA CURA

Lavare le visiere con acqua e asciugarle con un panno per lenti. NON utilizzare ammoniaca, detergenti alcalini, composti abrasivi per la pulizia o solventi durante la pulizia delle visiere. L'uso di alcuni solventi può ridurre la resistenza agli urti delle visiere.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Non conservare alla luce diretta del sole, vicino a sostanze chimiche aggressive, non superiore a 40°C e inferiore al 70% di umidità, buio, asciutto, senza carico meccanico. Temperatura di stoccaggio: da -5°C a +20°C. Umidità di stoccaggio: tra il 50-75%.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per la corretta selezione della protezione degli occhi, consultare sempre un esperto di sicurezza ed effettuare una valutazione del rischio. Controllare la protezione per gli occhi per eventuali danni e la corretta vestibilità prima di ogni utilizzo. Le lenti graffiate o danneggiate non possono più essere utilizzate. Utilizzare sempre entrambe le mani per indossare e rimuovere questo prodotto. NON utilizzare se non fissato saldamente a un elmetto. Esaminare frequentemente questo prodotto e sostituirlo immediatamente se c'è qualche segno di danno. L'esposizione a sostanze chimiche può causare danni.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Disclaimer
Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu